


LED ПАНЕЛЕН ОСВЕТИТЕЛ

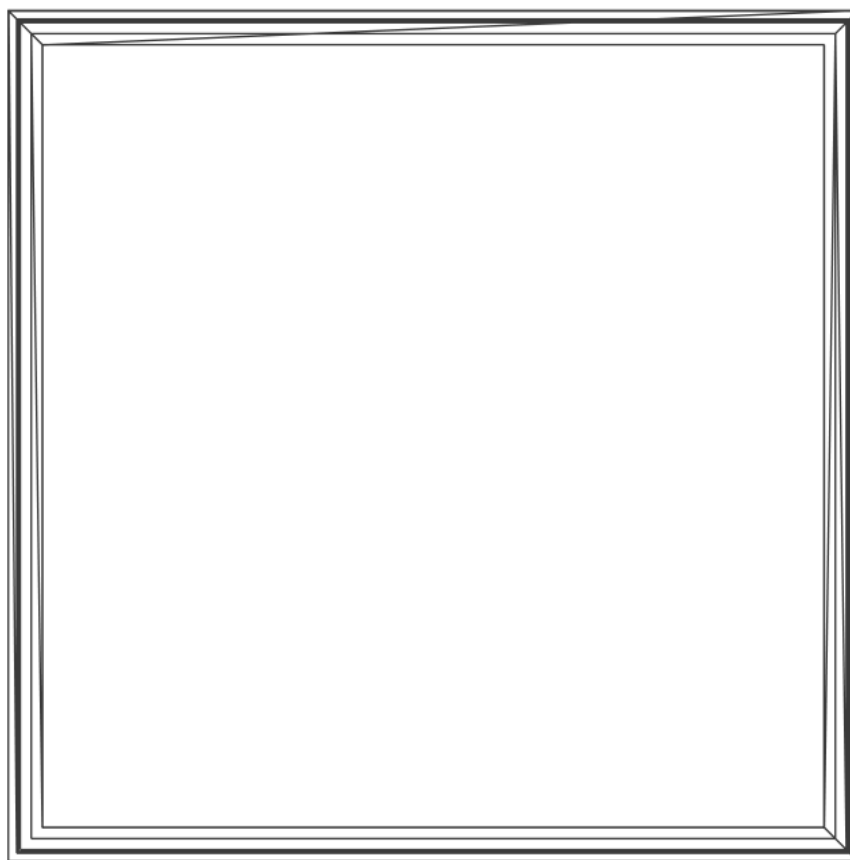

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

TÜV UKCA CE RoHS

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди извършване на каквито и да е действия се уверете, че осветителят е изключен от електрическото захранване. Всякакви повреди или проблеми при инсталация, която не е извършена съгласно настоящото ръководство за монтаж, са отговорност на монтажника. Подмяната или поддръжката на всеки компонент трябва да се извършва с компоненти, доставени или препоръчани от производителя. Светлинният източник на този осветител трябва да се подменя само от производителя, негов сервиз или друго квалифицирано лице.

ВАЖНО

Монтажът и обслужването трябва да се извършват при изключено електрическо захранване.

При необходимост от подмяна на компоненти използвайте само части, доставени или препоръчани от производителя.

Съхранявайте това ръководство за бъдещи справки.

LED ПАНЕЛЕН ОСВЕТИТЕЛ


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Свързващ клемен блок е включен в комплекта.
Монтажът на осветителя може да изисква намесата на квалифицирано лице.

⚠ ФОТОБИОЛОГИЧЕН РИСК

Осветителят трябва да бъде разположен така, че продължителното гледане към него да не се извършва от разстояние по-малко от 5 метра.

- Осветителят е предназначен за промишлено или търговско осветление, при което е необходимо равномерно осветяване на големи площи, като складове, фабрики, паркинги или търговски центрове.
- Конфигурациите на осветителя са предназначени за работа при максимална околна температура t_a 45°C.
- Осветителят е предназначен за хоризонтален монтаж с LED елементите, насочени надолу.

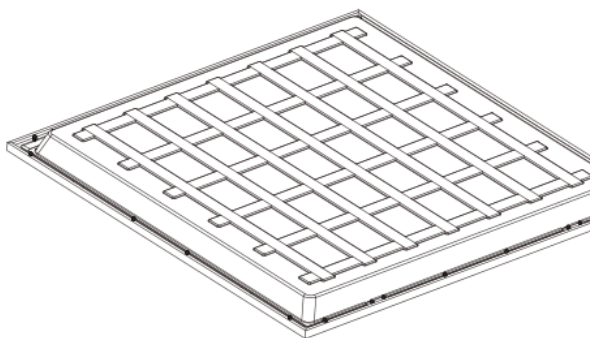

- Осветителят е снабден с алуминиеви екрани, устойчиви на прах, пара и механични въздействия, което повишава защитата и експлоатационните му характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрическа мощност (W): от 13 W до 42 W

Напрежение (V): 220~240 V

Коефициент на мощност: 0,95

Степен на защита IP: 44

Степен на удароустойчивост IK: 08

Клас на електрическа защита: Клас 1

Размери (A×B×C):


600×600: 595×595×26 mm

БРУТО / НЕТО ТЕГЛО:

600×600: 1,72 kg / 1,63 kg

300×1200: 1.96kg / 1.80kg

600×1200: 3.72kg / 3.45kg

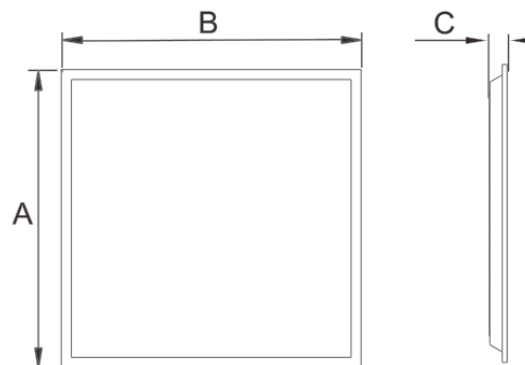

МОНТАЖ

1. РАЗОПАКОВАНЕ

Разопакувайте осветителя и проверете дали някоя част не е повредена. При установяване на повреда поставете осветителя обратно в опаковката и се свържете с нас.

2. РАБОТА С ОСВЕТИТЕЛЯ


След изваждане от опаковката може да възникне повреда при неправилно боравене с осветителя. Не удряйте и не поставяйте осветителите един върху друг след изваждането им от опаковката.

3. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

- Проверете дали захранващото напрежение е правилно.
- Свържете осветителя към захранването, като свържете кабелите, както е показано на схемата по-долу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гъвкавият кабел или външният захранващ кабел на този осветител не може да бъде подменян. При повреда на кабела осветителят трябва да бъде бракуван.

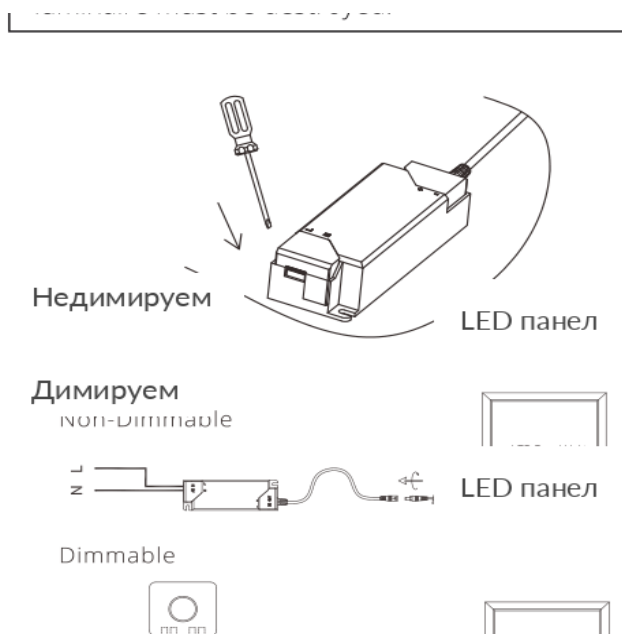

- След извършване на кабелното свързване проверете дали то е правилно.
- Ако свързването е правилно, продължете с монтажа на осветителя с монтажния комплект, който най-добре отговаря на вашите нужди.

4. МОНТАЖ

А) Вграден монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За този тип монтаж е необходим комплект за повърхностен монтаж.

- При необходимост направете отвор в тавана за прокарване на свързващите кабели и направете необходимите отвори за поставяне на куките според размерите на осветителя.

Б) Окачен монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За този тип монтаж е необходим комплект за окачване.

- Направете необходимите отвори в тавана и поставете монтажния блок за фиксиране на винтовете към тавана.
- Прекарайте окачващите кабели на осветителя през отворите и ги закрепете към куките на тавана. При правилен монтаж осветителят трябва да бъде окачен, както е показано на изображението по-долу.