



**industrial  
lighting**



**Dorado** | Street  
**Series RV** | Light

Dorado RV е висок клас улично осветление създадено за задоволяване и на най-високите изисквания за ефективност и качество.

Със своите 180lm/w, и уникалната си оптика T2M / T3M създадена за покриване на по-голямо разстояние между стълбовете. Високо качество на приемлива цена това е което прави Dorado RV възможно най-добрият избор.



Ефективност

**180 lm/w**

Светодиодите 5050 осигуряват високо ефективен светлинен поток, надеждност и качество.



PMMA оптика+закалено стъкло най-добрата UV защита



Dorado RV



След 5 години

PC оптика, без стъкло ниска UV защита, водеща до пожълтяване



Други



След 2 години





Дизайн позволяващ отваряне без инструменти. Лесен за повторно окабеляване и ремонт.

Гладък дизайн на задния капак защитаващ осветителя от натрупването на прах и птичи изпражнения.



Специалната оптика T2M/T3M има по-широко светоразпределение и позволява по-голямото разстояние между стълбовете на лампите.

# ПРОФЕСИОНАЛНА ОПТИКА




 IP66 Влагозащита



 6KV / 20KV

Защита от  
пренапрежение


Широка гама от лесни за управление функции за димиране.

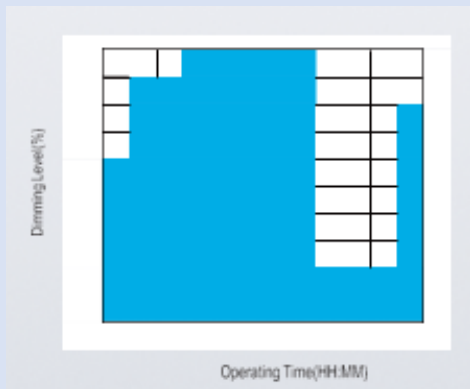

# Прецизен ъгъл на завъртане




- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

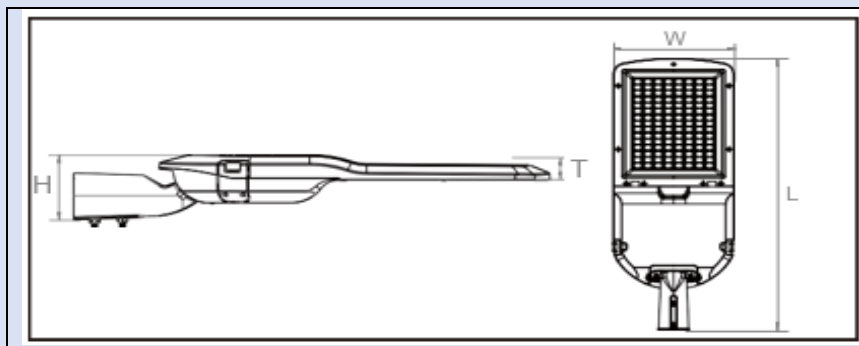

Допълнителни функции по  
заявка  
ZigBee / PWM / DALI / 0/1-10V

Светоразпределение:





### Характеристики

Корпус: Пят алуминии  
 Топлопроводимост: 96 W/mK  
 Led: CREE  
 CRI: Ra>70 SDCM: <6  
 Фактор на мощност: >0.95  
 THD: <15  
 Захранване: Meanwell/Sosen  
 Ефективност на захранването: >90%  
 Защити: OTP, OCP, OVP, SCP  
 Защита от пренапрежения: 6KV  
 Водоустойчивост: IP66  
 Защита от удари: IK08  
 Напрежение: 100-277V, 50/60Hz  
 Работна температура: -40~50  
 TM21: L90B10>50,000H  
 Живот на осветителя: >50,000H

МОДЕЛ	МОЩНОСТ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЛУМЕНИ	CRI	IP	РАЗМЕРИ
Dorado RV 40W	40W	100~277V	7200LM	>70	IP66	L493*W174*H108mm
Dorado RV 60W	60W	100~277V	10800LM	>70	IP66	L562*W200*H108mm
Dorado RV 80W	80W	100~277V	14400LM	>70	IP66	L562*W200*H108mm

## ОПАКОВКА

Размери (mm)	Вътрешна опаковка(mm)	Външна опаковка	Бройка	Нето	Бруто
493*174*108	523/204/143	545/440/595	8	25.5	28.5
562*200*108	582/225/164	620/255/885	6	25.2	28.0
562*200*108	582/225/164	620/255/885	6	25.2	28.0