



**industrial
lighting**

Линейни незаслепяващи осветители
за Тенис кортове



Последно поколение осветление с изместен ъгъл на насочено светене за премахване на заслепяването. Осветеност за тенис кортове от следващо поколение.



Специално проектирана линейна асиметрична оптика, линейните осветители за тенис кортове са несравнимо по-добри в сравнение с традиционните прожектори. Тяхната висока ефективност е комбинирана с много по-мека светлина и несравнимо по-добра равномерност.



Специалният ъгъл на лъча (P70) се прилага за всички осветители на тенис корта, без допълнителни разходи за оптика.



Без сенки

Без отблясъци


Без заслепяване



ПРОТИВ ЗАСЛЕПЯВАНЕ



Използваният дизайн за нашите тенис осветители, с защитна козирка отпред, минимизира отблясъците и значително подобрява равномерността в разпределението на светлината



Тесният ъгъл на светлината предлага оптимална равномерност и осветеност.

Лесен монтаж и поддръжка.

Повече спестявания на разходи за труд, материали и монтаж.



Без скъпи стълбове



Без скъпи кранове и вишки



Без скъпи проектанتي

За единичен Тенис корт

Решение 1: Клас III, 200l


2 линии от по 20 бр. 30W

- Консумация: 1200 W
- Осветеност: 200 lx
- Равномерност: >0.7

Решение 2: Клас II, 300lx

2 линии от по 20 бр. 43W

- Консумация: 1720W
- Осветеност: 300lx
- Равномерност:>0.7

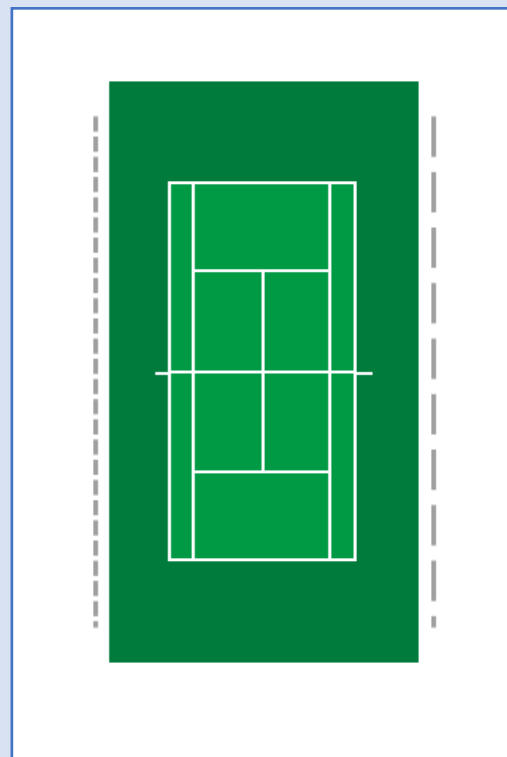

За двойно тенис игрище

Решение 1: Клас III, 200lx


2 линии от по 20 бр. 60W

- Консумация: 2400W
- Осветеност: 200lx
- Равномерност:>0.7


Решение 2: Клас II, 300lx


2 линии от по 20 бр. 80W

- Консумация: 3200W
- Осветеност: 300lx
- Равномерност:>0.7

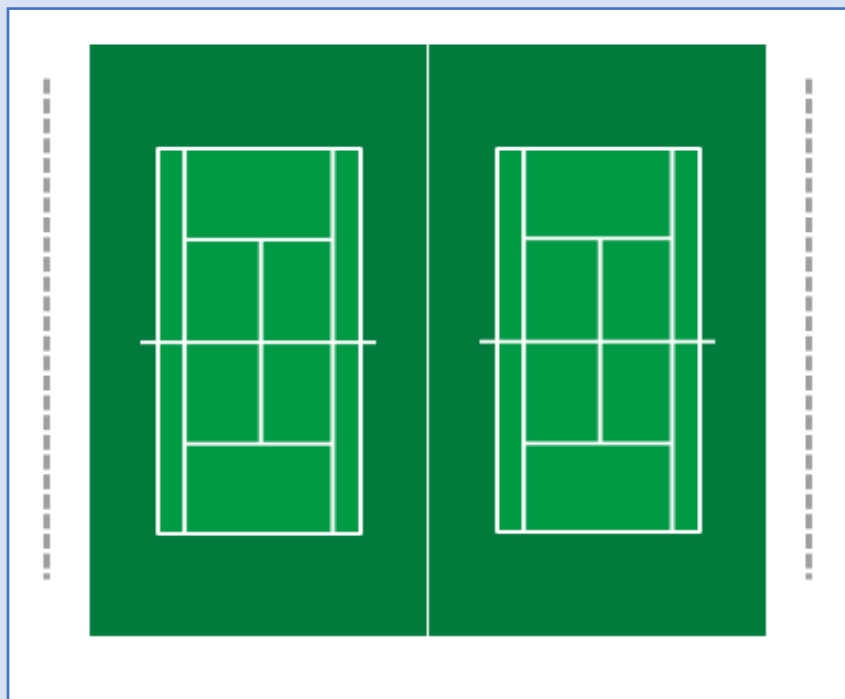



Level of competition		Class		
		I	II	III
International/ National		•		
Regional		•	•	
Local		•	•	•
Training			•	•
Recreational				•

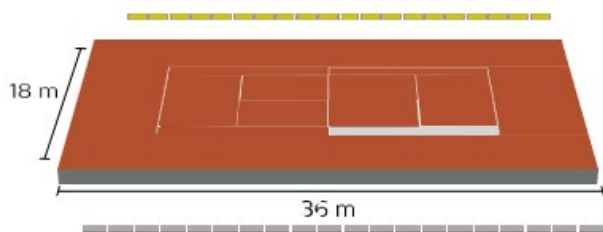

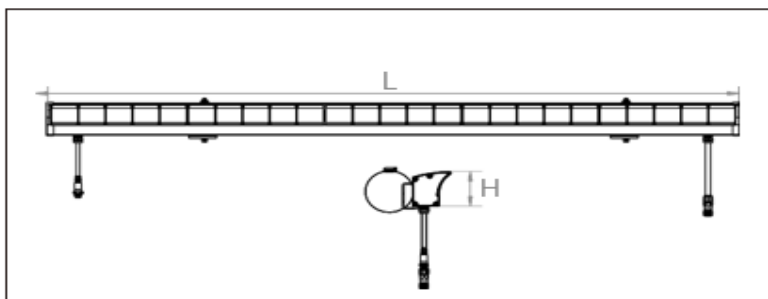

Допълнителни функции по заявка
ZigBee PWM DALI 0/1~10V

Светоразпределение:

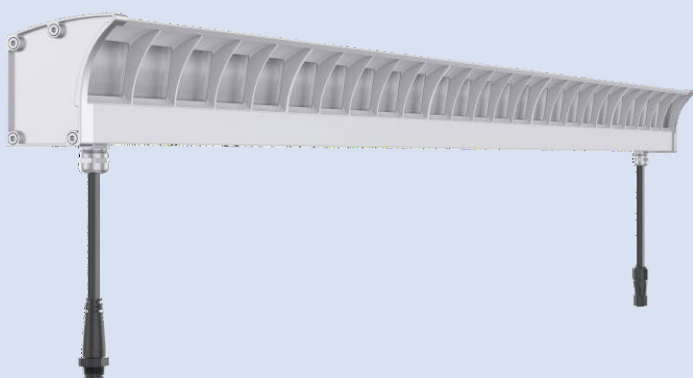

Характеристики

Корпус: Екструдиран Алюминий
Топлопроводимост: 226 W/mK
Led: Philips
CRI: Ra>70
SDCM: <6
Фактор на мощност: >0.95
THD: <15
Захранване: Osram
Ефективност на захр.: >93%
Защити: OTP, OCP, OVP, SCP
Водоустойчивост: IP65
Защита от удари: IK08
Напрежение: 220-240V, 50/60Hz
Работна температура: -40~50°C
TM21: L90B10>50,000H
Живот: 50,000H

МОДЕЛ	МОЩНОСТ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЛУМЕНИ	CRI	ФАКТОР НА МОЩНОСТ	IP	IK	РАЗМЕРИ
Eridan Tennis	43W	220~240V	150lm/w	>70	>0.95	IP65	IK08	1511*117*83

ОПАКОВКА

L	W	H	Бройка	Нето	Бруто
1530	145	145	1	4.90	5.50