




LED Парков осветител
Стефания

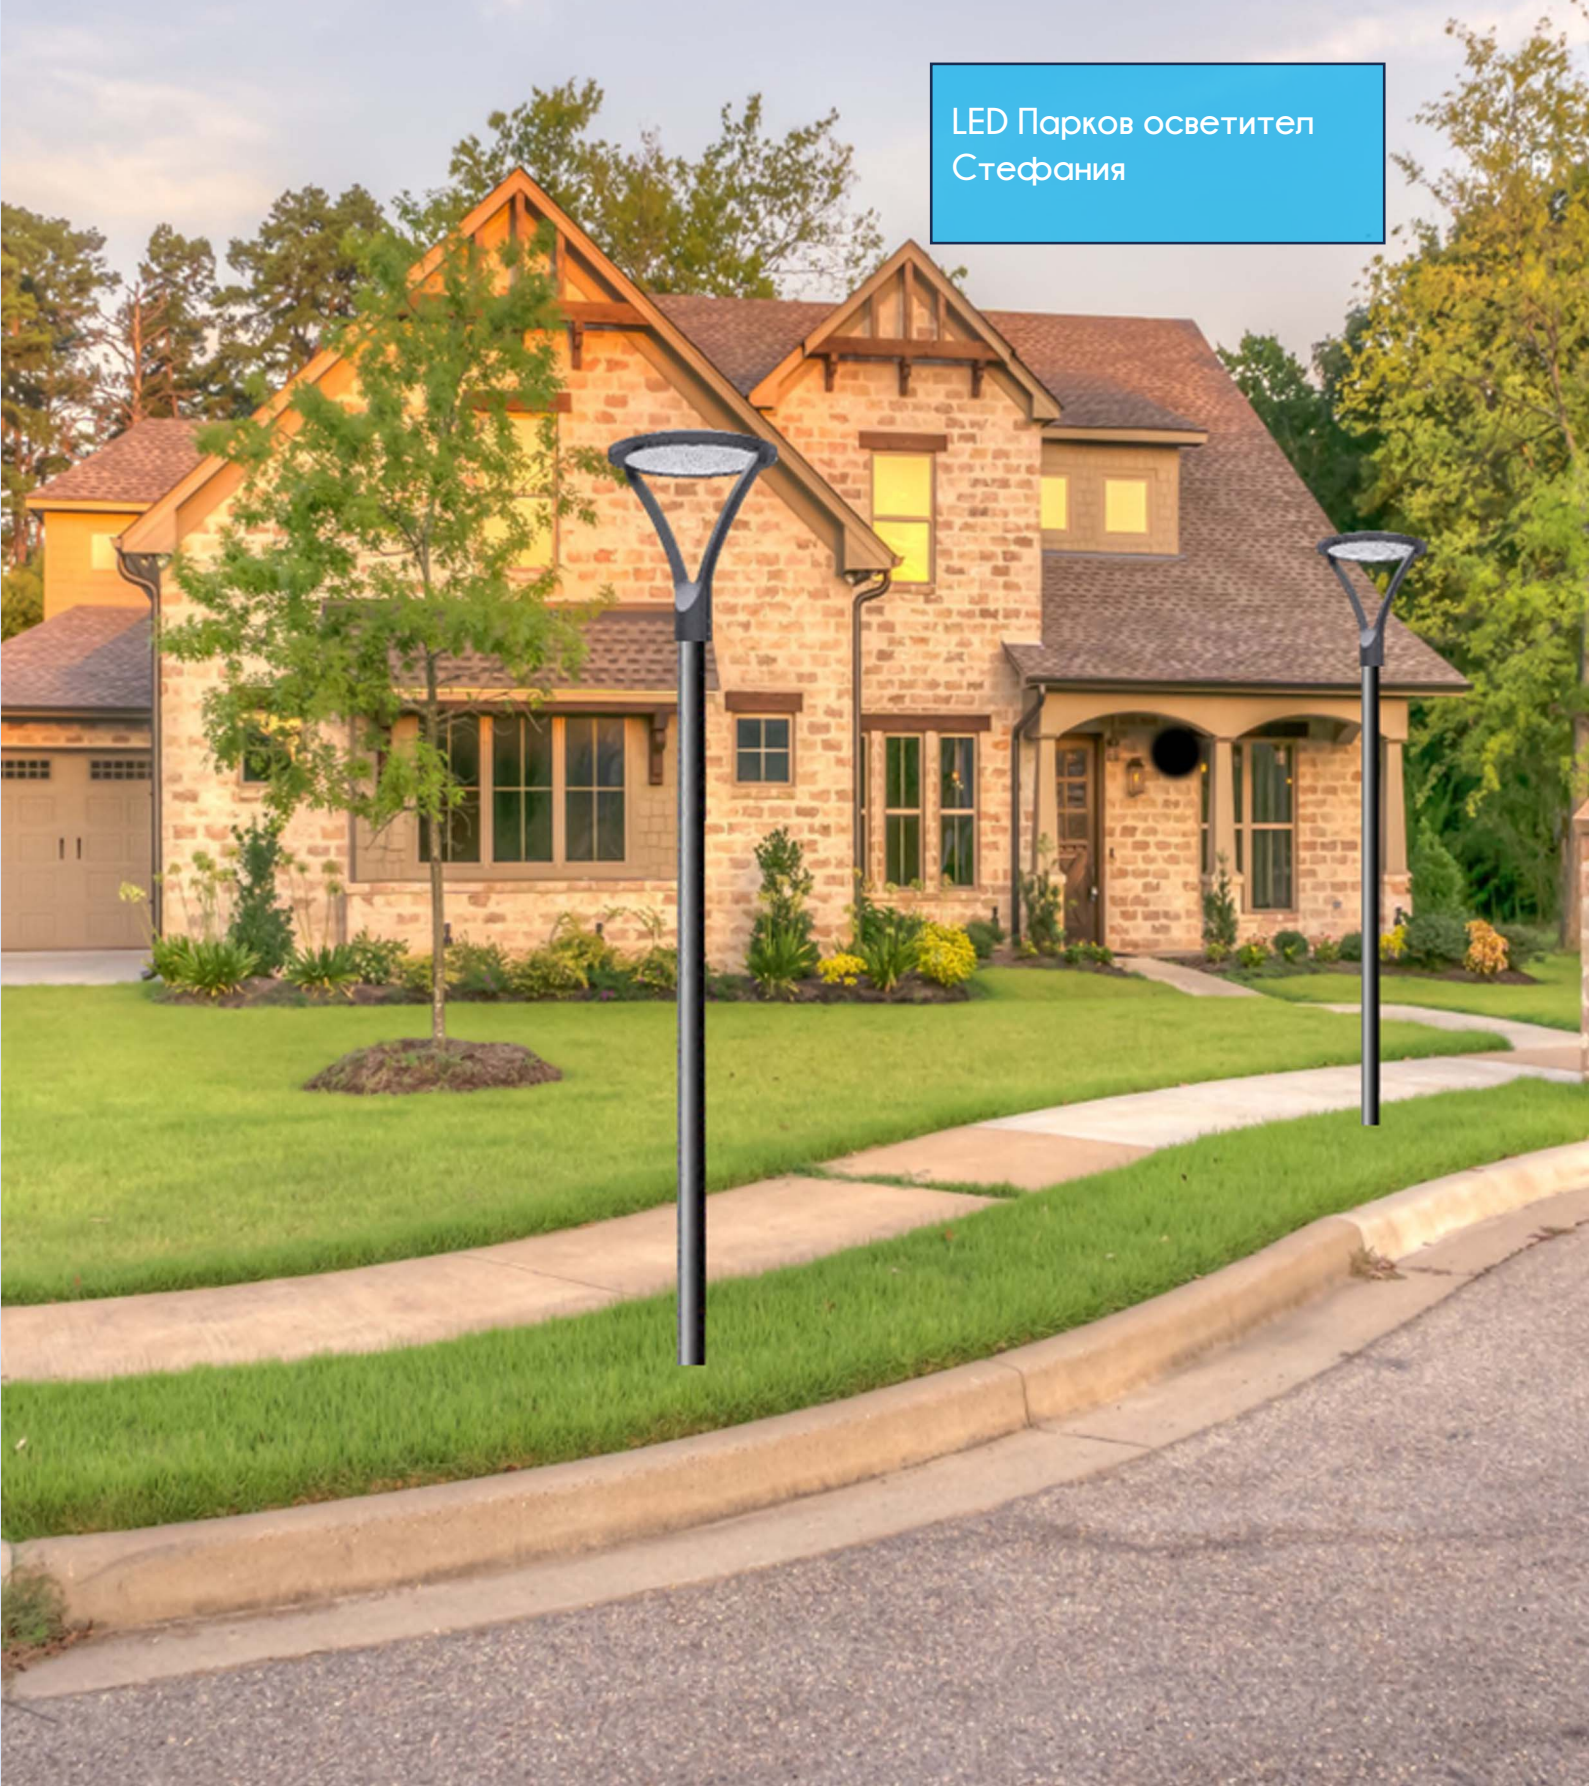

170 lm/W

Лят алуминий

Закалено стъкло

Защита 6KV

Оптика с UV защита



Гладка повърхност

Елиминираща риска от задържане на вода и прах


Изчистен дизайн
С малки светлинни загуби

IP66






Симетричното разпределение на светлината е идеално за осветяване на площи и други открити площи, докато асиметричното разпределение на светлината е идеално за осветяване на улици и алеи.








Symmetric



Asymmetric


Специализирана оптика Тип II, III и IV само по поръчка



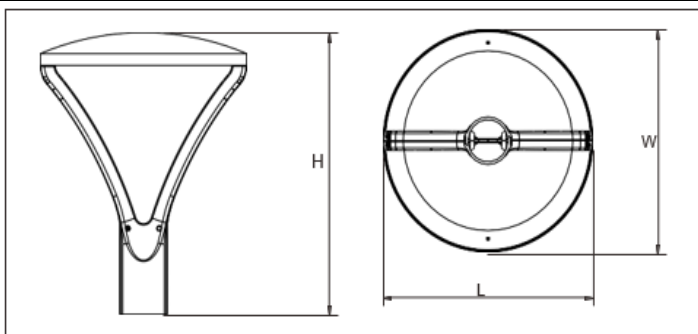

Допълнителни функции по заявка
PWM DALI 0/1~10V

Светоразпределение:



Характеристики

Корпус: Лят алуминий

Топлопроводимост: 96 W/mK

Led: Philips

CRI: Ra>70 SDCM: <6

Фактор на мощност: >0.95

THD: <15

Захранване: Meanwell/Sosen

Ефективност на захранването: >93%

Защити: OTP, OCP, OVP, SCP

Защита от пренапрежение: 6KV

Водоустойчивост: IP66

Защита от удари: IK08

Напрежение: 100-277V, 50/60Hz

Работна температура: -40~50

TM21: L90B10>50,000H

Живот: 50,000H

МОДЕЛ	МОЩНОСТ	НАПРЕЖЕНИЕ	ЛУМЕНИ	CRI	IP	РАЗМЕРИ
Stefania 30W120-230	30W	100~277V	4800LM	>70	IP66	L422*W422*H539MM
Stefania 40W120-230	40W	100~277V	6400LM	>70	IP66	L422*W422*H539MM
Stefania 60W120-230	60W	100~277V	9600LM	>70	IP66	L422*W422*H539MM

ОПАКОВКА

Външна опаковка	Бройка	Нето	Бруто
520/470/227	1	5.7	6.8
520/470/227	1	5.7	6.8